### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出顧公開番号

# 特開平6-156775

(43)公開日 平成6年(1994)6月3日

(51) Int.CI. <sup>5</sup> B 6 5 H	3/46 3/68	識別配号 C	庁内整理番号 9148-3F 9148-3F	FΙ	技術表示箇所
G 0 3 G		101 112	9314-2H 7369-2H		

### 審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)

•(0)			
(21)出願番号	<b>特顧平4-308997</b>	(71)出願人	000006747
			株式会社リコー
(22)出願日	平成4年(1992)11月18日		東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72)発明者	佐藤 忠志
			宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂 3
			番地の1 東北リコー株式会社内
		(74)代理人	弁理士 武 顕次郎 (外2名)


# (54) 【発明の名称】 画像形成装置の用紙搬送装置

## (57)【要約】

【目的】 ジャム紙の落下防止部材が設けられていない 場合でも、ジャム紙が装置奥部に入り込むのを防止でき るようにする。

【構成】 少なくとも1台の給紙力セット3が設置され、その給紙面に対向させてジャム紙を排除するための紙搬送ガイド板5が開閉自在に取り付けられた画像形成装置の用紙搬送装置において、給紙力セット3のための用紙力セット案内レール11a,11bの先端部より用紙落下防止部材10a,10bを突出させるとともに紙搬送ガイド板5の下端に用紙落下防止部材16を突出させ、ジャム紙の装置内への落下を防止する。

#### [21]



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1台の給紙力セットが設置さ れ、その給紙面に対向させてジャム紙を排除するための 紙搬送ガイド板が開閉自在に取り付けられた画像形成装 置の用紙搬送装置において、

ジャム紙の落下方向に対し直交させて用紙落下防止部材 を前配給紙カセット側または前配紙搬送ガイド板の少な くとも一方に設けたことを特徴とする画像形成装置の用 紙搬送装置。

【請求項2】 前記用紙務下防止部材を前記給紙カセッ ト側及び前配紙搬送ガイド板の各々に設けたとき、その 先端部がオーバーラップするように形成することを特徴 とする請求項1記載の画像形成装置の用紙搬送装置。

【請求項3】 前記紙搬送ガイド板の用紙搬送面の下部 に凹部を設けたことを特徴とする請求項1記載の画像形 成装置の用紙搬送装置。

前記用紙落下防止部材は、用紙搬送面に 【請求項4】 対して90度以下の角度で取り付けることを特徴とする 請求項1記載の画像形成装置の用紙搬送装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は複写機などの画像形成装 置において記録のための用紙を記録部(転写部)へ搬送 するための用紙搬送装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図8は従来の用紙搬送装置を示す正面図 である。

【0003】本体1の底部にはカセットバンク装置2が 設けられ、このカセットバンク装置2の上部に給紙カセ ット3 a, 3 bが2段にセットされている。この給紙力 セット3 a, 3 bには多数枚の用紙4 a, 4 b (普通 紙、OHPシートなど)が積載されている。

【0004】給紙力セット3a, 3bの各々の先端部に は、垂直に紙搬送ガイド板5が配設され、そのト端は回 動自在に軸支され、上端の内側には縦搬送従動ローラ6 a, 6 bが取り付けられている。また、下段の給紙力セ ット3aの先端の下面には、"コ"の字形断面を有する 用紙落下防止部材7 (例えば、補強材など) が設けられ ている。

【0005】このような構成の用紙搬送装置において 40 は、例えば、給紙カセット3aから給紙ローラによって 送り出された1枚の用紙8は紙搬送ガイド板5に沿って 上昇し、縦搬送従動ローラ6a, 6bの回転による搬送 力を受けながら転写部へ搬送される。このとき、紙搬送 ガイド板5内でジャムが生じた場合、紙搬送ガイド板5 を鎖線で示すように外側へ引き出し、ジャム紙8′を除 夫する。

【0006】なお、紙搬送ガイド板5を開いたとき、ジ ャム紙8′の下端は用紙落下防止部材7で止められ、紙 搬送ガイド板5の上面に乗る形になり、簡単にジャム紙 50 能し、凹部を設けたのと同様にジャム紙の隙間への侵入

8′を取り出すことができる。

【0007】なお、この種の技術に関しては、例えば、 実開昭63-45736号及び実開平3-18055号 の各公報がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来 技術にあっては、図9に示すように、用紙落下防止部材 7が設けられていない場合、ジャム紙8′の下端が紙搬 送ガイド板5の下端と給紙カセット3との間に僅かな隙 間が生じ、ジャム紙8′はカセットバンク装置2内に入 り込み、ユーザーによる取り出しは困難である。

【0009】本発明の目的は、ジャム紙の落下防止部材 が設けられていない場合でも、ジャム紙が装置の奥部に 入り込むのを防止することのできる画像形成装置の用紙 搬送装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】 上記の目的を達成するた めに、この発明は、少なくとも1台の給紙力セットが設 置され、その給紙面に対向させてジャム紙を排除するた 20 めの紙搬送ガイド板が開閉自在に取り付けられた画像形 成装置の用紙搬送装置において、ジャム紙の落下方向に 対して直交させて用紙落下防止部材を前記給紙力セット 側または前記紙搬送ガイド板の少なくとも一方に設ける ようにしている。

【0011】そして、前配用紙格下防止部材を前配給紙 カセット側及び前記紙搬送ガイド板側の各々に設けた場 合、その先端部がオーバーラップするように形成する。

【0012】また、ジャム紙が紙搬送ガイド板に確実に 保持されるように、前記紙搬送ガイド板の用紙搬送面の 下部に凹部を設けることができる。

【0013】同様の効果を得るために、前記用紙落下防 止部材は、用紙搬送面に対して直交する方向に設けるこ とができる。

[0014]

【作用】上記した手段によれば、用紙落下防止部材に板 状の突出片を搬送路に対して直交させて設けるのみで、 紙搬送ガイド板を開けた際に自然落下するジャム紙の下 端が乗るようにし、装置内にもぐり込むのを防止するこ とができる。

【0015】また、搬送路の両側から用紙落下防止部材 をオーパーラップするように突出させることで、ジャム 紙が通過する隙間が閉鎖され、ジャム紙を確実に紙搬送 ガイド板内に保持することができる。

【0016】さらに、紙搬送ガイド板の用紙搬送面の下 部に設けられた凹部は、ジャム紙を屈曲させるように機 能し、ジャム紙の隙間への侵入防止に効果がある。

【0017】また、用紙落下防止部材は、用紙搬送面に 対して直交、例えば、用紙搬送面に対して90度以下に なるようにすることで、ジャム紙を屈曲させるように機 3

防止に効果がある。

[0018]

【実施例】図1は本発明による用紙搬送装置の一実施例を示す正面図である。本実施例においては、図8と同一または同一機能を有するものには同一引用数字を用いたので、ここでは重複する説明を省略する。

【0019】給紙力セット3a,3bの各々の給紙部と紙搬送ガイド板5の間には、ガイド板9a,9bが回動自在に取り付けられている。さらに、給紙力セット3a,3bの各々は用紙落下防止部材10a,10bが先10端部に形成された用紙力セット案内レール11a,11b上にセットされている。ガイド板9a,9bの各々の上方の縦搬送従動ローラ6a,6bに対向する部位には"J"字形の曲げ加工を施したガイド板12a,12bが配設され、その各々の上端部にはセンサ13a,13bが配設されている。なお、縦搬送従動ローラ6a,6bに圧接可能に縦搬送駆動ローラ14a,14bが配設されている。

【0020】さらに、紙搬送ガイド板5の下部の内面には選み15(凹部)が形成され、その下端には用紙落下 20防止部材10a側に向けて用紙落下防止部材16が突設されている。また、用紙4a,4bの各々の上部には、給紙コロ17a,17bが紙面に圧接可能に配設されている。また、本体1の上部には、画像形成装置18が設置されている。

【0021】図2はガイド板9a,9bと用紙カセット 案内レール11a,11bの詳細構成を示す斜視図である。

【0022】用紙カセット案内レール11a,11bは "L"字形断面を有し、用紙落下防止部材10a,10 bはレール毎に距離xの間隔をおいてそれぞれ2片設けられている。この用紙落下防止部材10a,10bに対向させて、用紙落下防止部材16も2片が設けられている。距離xは、最小紙を確実に保持できる幅に設定す

【0023】次に、以上の構成による実施例の動作について、図3及び図4を参照して説明する。

【0024】例えば、下段の給紙力セット3aから用紙が給紙される場合、給紙力セット3aの用紙4aの最上面の用紙1枚が給紙コロ1.7aの回転によってガイド板409aの上面とガイド板12aの下面との間に向けて送り出される。さらに、用紙は縦搬送従助ローラ6aと縦搬送駆動ローラ14aに挟み込まれ、垂直方向へ搬送される。

【0025】用紙の先端がセンサ13aの対向位置を通過する際、その通過が検出される。給紙が行われてから一定時間を経過しても用紙が通過しなかった場合、センサ13aによる検出信号が得られないことから、ジャムの発生を判定し、装置の駆動部を停止させると共に、その旨の表示を行う。

【0026】これに対し、ユーザーは紙搬送ガイド板5を開き、ジャム紙8′を手で排除する。このとき、紙搬送ガイド板5の開き始めの直後は図3の如くであり、このとき図4に示すように、ジャム紙8′がフェイスカール紙8′fの場合には用紙落下防止部材10aの上に下端が乗り、バックカール紙8′bの場合には用紙落下防止部材16の上に乗る形となり、隙間に落下することなくガイド板9aと紙搬送ガイド板5の内側との間に位置している。

【0027】この状態から紙搬送ガイド板5を開くと図5のようになる。ジャム紙8′のド端部は、フェイスカール紙及びバックカール紙のいずれも下端部が規制され、隙間に落下することがなく、ジャム紙8′の中間部及び上部は紙搬送ガイド板5上に位置している。

【0028】因みに、用紙落下防止部材10a,10b のみが設けられて用紙落下防止部材16が設けられていない場合、図6に示すように、用紙落下防止部材10a,10bの先端と紙搬送ガイド板5の内面との間に隙間が生じ、バックカール紙8′bの場合には自重により落下してしまう(フェイスカール紙8′fは用紙落下防止部材10a,10bによって落下が止められる)。

【0029】また、用紙落下防止部材16のみが設けられて用紙落下防止部材10a、10bが設けられていない場合、図7に示すように、フェイスカール紙8′1は用紙落下防止部材16を先端部に生じた隙間から落下する。このように、ジャム紙8′のどのような形に対しても落下を防止するためには、用紙落下防止部材10a、10bと用紙落下防止部材16の両方を設ける必要がある。なお、窪み15は用紙搬送ギャップが大きくなるように機能する。

【0030】この様な効果は、図3に示すように、用紙落下防止部材10a,10bと用紙落下防止部材16の各々の取り付け角度z,yを搬送路に対して90度以下になるようにしてもよい。

[0031]

【発明の効果】本発明は上記の通り構成されているので、次に記載する効果を奏する。

【0032】請求項1記載の画像形成装置の用紙搬送装置においては、少なくとも1台の給紙力セットが設置され、その給紙面に対向させてジャム紙を排除するための紙搬送ガイド板が開閉自在に取り付けられた画像形成装置の用紙搬送装置において、ジャム紙の落下方向に対し直交させて用紙落下防止部材を前記給紙力セット側または前記紙搬送ガイド板の少なくとも一方に設けるようにしたので、ジャム紙が装置内にもぐり込むのを防止することができ、確実にジャム紙を排除することが可能になる。

【0033】請求項2記載の画像形成装置の用紙搬送装置においては、前記用紙落下防止部材を前配給紙力セッ 50 ト側及び前記紙搬送ガイド板の各々に設けたとき、その 5

先端部がオーバーラップするように形成するようにした ので、ジャム紙が通過する隙間が閉鎖され、ジャム紙を 確実に紙搬送ガイド板内に保持することができる。

【0034】請求項3記載の画像形成装置の用紙搬送装 置においては、前記紙搬送ガイド板の用紙搬送面の下部 に凹部を設けるようにしたので、ジャム紙を屈曲させる ように機能し、ジャム紙の隙間への侵入防止に効果があ ・る。

【0035】請求項4記載の画像形成装置の用紙搬送装 置においては、前記用紙落下防止部材は、用紙搬送面に 10 2 カセットバンク装置 対して直交する方向に設けるようにしたので、ジャム紙 を屈曲させるように機能し、ジャム紙の隙間への侵入防 止に効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による用紙搬送装置の一実施例を示す正

【図2】図2はガイド板と用紙カセット案内レール及び これに対向させて設けたガイド板の詳細構成を示す斜視 図である。

【図3】本発明にかかる紙搬送ガイド板の開放前の状態 を示す正面図である。

【図4】紙搬送ガイド板の関与する搬送路内にジャム紙 が介在している状態を示す正面図である。

【図5】ジャム紙が介在する紙搬送ガイド板を開いた状 態を示す正面図である。 

【図6】本発明にかかる紙搬送ガイド板側の用紙落下防

止部材がない場合のジャム紙の落下を示す説明図であ

【図7】本発明にかかる用紙カセット案内レール側の用 紙落下防止部材がない場合のジャム紙の落下を示す説明 図である。


【図8】従来の用紙搬送装置を示す正面図である。

【図9】従来の他の用紙搬送装置を示す正面図である。 【符号の説明】

- 1 本体
- - 3 給紙力セット
  - 4 用紙
  - 5 紙搬送ガイド板
  - 6a, 6b 縦搬送従動ローラ
  - 8′ ジャム紙 .
  - 9a, 9b ガイド板
  - 10a, 10b 用紙落下防止部材
  - 11a, 11b 用紙カセット案内レール
  - 12a, 1:2b ガイド板
- 13a, 13b センサ
- 14a, 14b 縦搬送駆動ローラ
- 15 窪み
- 16 用紙落下防止部材
- 17a, 17b: 給紙コロ
- 18 画像形成装置

【図2】

【図3】

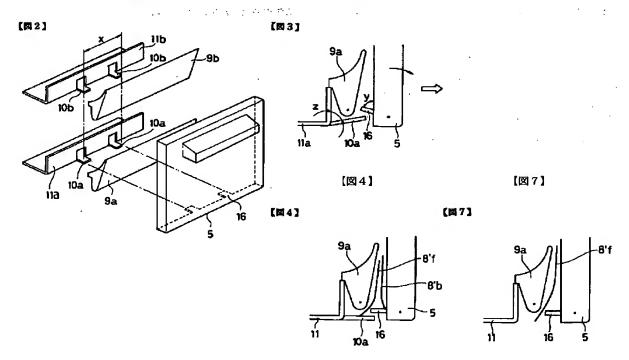


[四5]


【図1】


[図5]

[図6]

【图1】









【図9】

[26]





【図8】